

## Лінейныя паветраныя помпы Alita (мембранныя паветранадзімалкі)



- 1.1\_Стандартныя мадэлі помпаў
- 1.2\_мадэлі для працы пад ціскам і пад вакуумам
- 1.3\_Мадэлі OEM серыі



**INECO**

**Air and Vacuum  
Components**

[www.in-eco.by](http://www.in-eco.by)


# 1

## Лінейныя паветраныя помпы Alita (мембранныя паветранадзімалкі)

Лінейныя паветраныя помпы Alita з'яўляюцца  
эфектыўнай крыніцай сціснутага паветра  
Сканструяваныя з улікам нізкага ўзроўня шуму  
і нізкага спажывання электрычнай энергіі.  
Плынь паветра ствараецца вагальным рухам  
пружкіх мембран (1), усталяваных у вечках (2)  
з аднабаковымі клапанамі (3). Рух стварае  
магніта (4), на якім прымацаваныя мембраны,  
вырабляецца пераменным магнітным полем,  
згенераваным парай электрамагнітных шпулек  
(5). Такім чынам увесь працэс праходзіць без  
механічнага трэння з высокай эфектыўнасцю і  
нізкім узроўнем шуму.

### Тэхнічныя характарыстыкі:

- > бесперапынны струмень паветра
- > нізкі ўзровень шуму і вібрацыі
- > высокая прадукцыйнасць
- > нізкае спажыванне электрычнай энергіі
- > доўгі тэрмін службы
- > безмаслянае выкананне
- > кампактная і лёгкая канструкцыя
- > прастата тэхнічнага абслугоўвання
- > цеплавая абарона
- > выкарыстанне як звонку, так і ўсярэдзіне  
памяшканняў
- > надзейная праца як у перарывістым, так і  
бесперапынным рэжыме
- > бяспечная канструкцыя
- > аўтаматычнае выяўленне дэфекту мембран

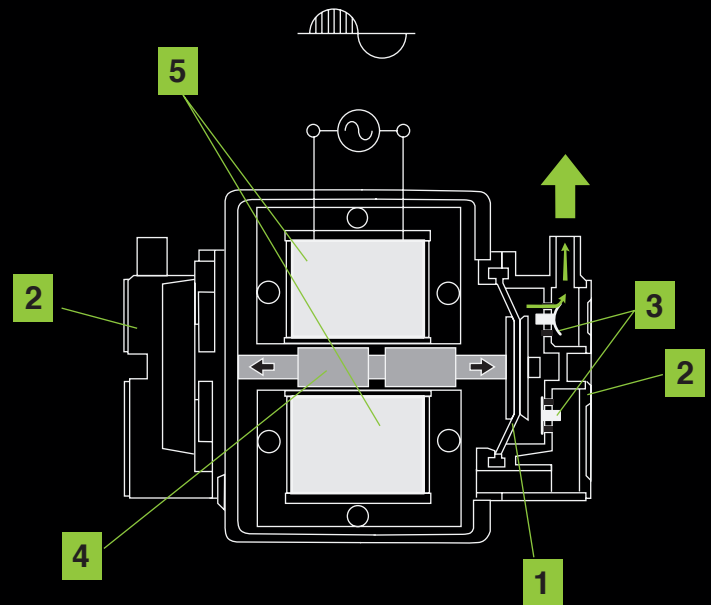

# 1

## Лінейныя паветраныя помпы Alita (мембранныя паветранадзімалкі)

—

### 1.1

#### Стандартныя мадэлі помпаў

# 1

**Лінейныя паветраныя помпы Alita**  
(мембранныя паветранадзімалкі)


—

**1.1**

**Стандартныя мадэлі помпаў**

## ALITA\_Лінейныя паветраныя помпы

Стандартныя мадэлі помпаў **AL-40, AL-60, AL-80**

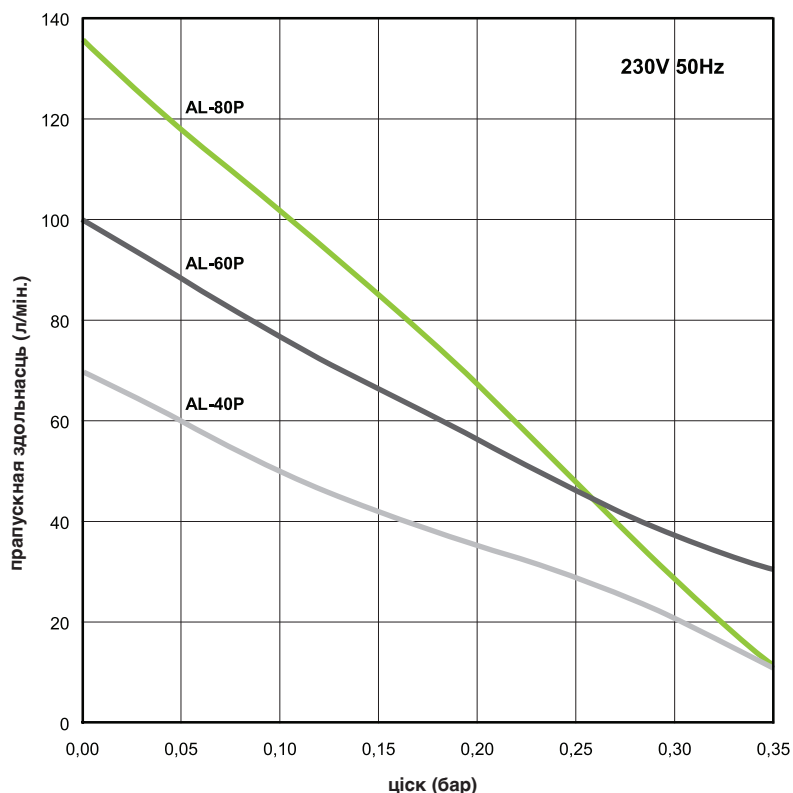


Мадэлі	AL-40	AL-60	AL-80
Магутнасць	48 W	72 W	86 W
Узровень шуму	36 dB	38 dB	39 dB
Маса	5.6 kg	6.5 kg	6.5 kg
Вынахад $\phi$	18 mm		
Макс. раб. ціск	220 mbar		
Магутнасць (Макс. раб. ціск)	40 W	50 W	52 W
Напруга, частата	230V 50Hz		
Ступень абароны IP	IP54		
Памеры Д x Ш x В	205 mm x 173 mm x 202 mm		

Прадстаўленая інфармацыя заснавана на выніках выпрабаванняў для намінальнай адзінкі. Спецыфікацыя можа быць змененая без папярэджання.

## ALITA\_Лінейныя паветраныя помпы

Стандартныя мадэлі помпаў **AL-100, AL-120, AL-150, AL- 200**

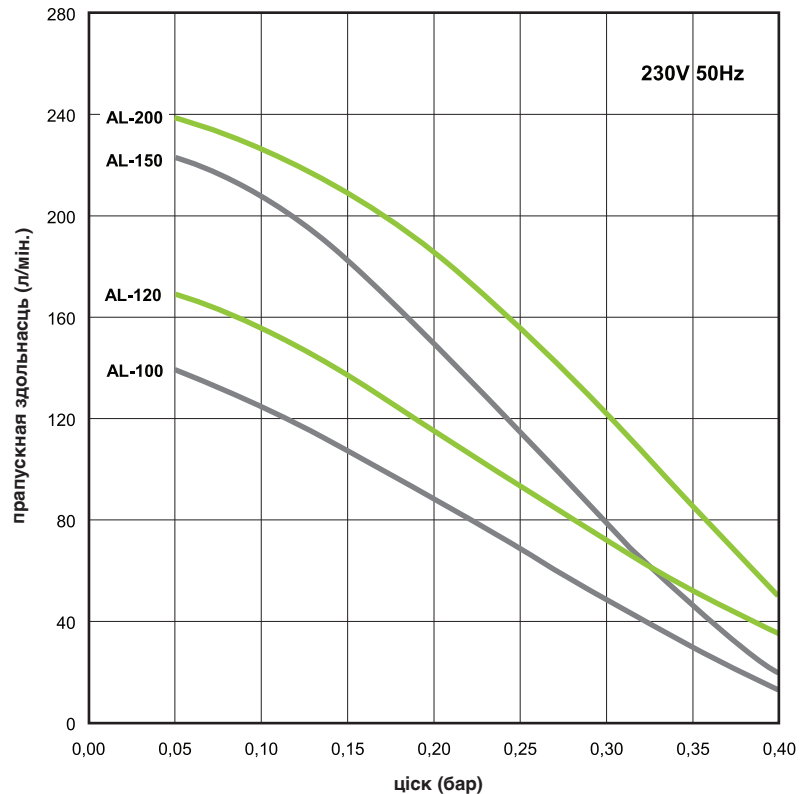


Мадэлі	AL-100	AL-120	AL-150	AL-200
Магутнасць	120 W	124 W	160 W	261 W
Узровень шуму	41 dB	42 dB	44 dB	45 dB
Маса	8.3 kg	8.3 kg	10.1 kg	10.1 kg
Вынахад $\varnothing$	18 mm		26 mm	
Макс. раб. ціск	260 mbar			
Магутнасць (Макс. раб. ціск)	78 W	97 W	110 W	125 W
Напруга, частата	230V 50Hz			
Ступень абароны IP	IP54			
Памеры Д x Ш x В	248 mm x 205 mm x 245 mm			

Прадстаўленая інфармацыя заснавана на выніках выпрабаванняў для намінальнай адзінкі. Спецыфікацыя можа быць змененая без папярэджання.

## ALITA\_Лінейныя паветраныя помпы

Стандартныя мадэлі помпаў **AL-250, AL-300, AL-400**

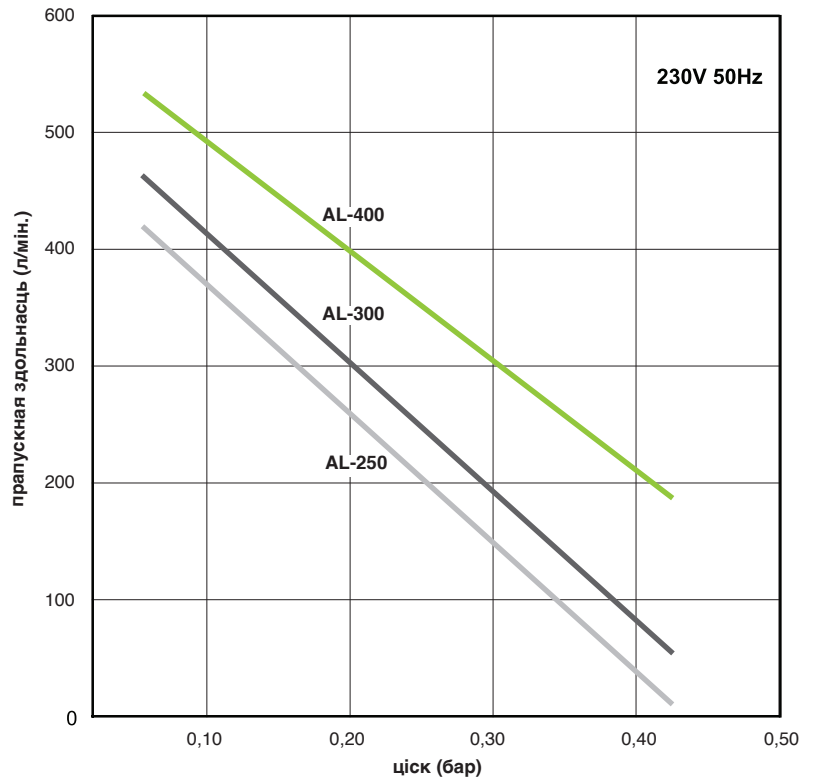

Мадэлі	AL-250	AL-300	AL-400
Магутнасць	240 W	290 W	440 W
Узровень шуму	46 dB	47 dB	49 dB
Маса	18,8 kg	22,1 kg	22,2 kg
Вынахад $\varnothing$	30 mm		
Макс. раб. ціск	260 mbar		
Напруга, частата	230V 50Hz		
Ступень абароны IP	IP54		
Памеры Д x Ш x В	420 mm x 248 mm x 262 mm		

Прадстаўленая інфармацыя заснавана на выніках выпрабаванняў для намінальнай адзінкі. Спецыфікацыя можа быць змененая без папярэджання.

# 1

## Лінейныя паветраныя помпы Alita (мембранныя паветранадзімалкі)

—

### 1.2 мадэлі для працы пад ціскам і пад вакуумам




## ALITA\_Лінейныя паветраныя помпы

Мадэлі для працы пад ціскам  
**AL-6A, AL-15A**



Мадэлі для працы пад ціскам і пад вакуумам  
**AL-6SA, AL-15SA**

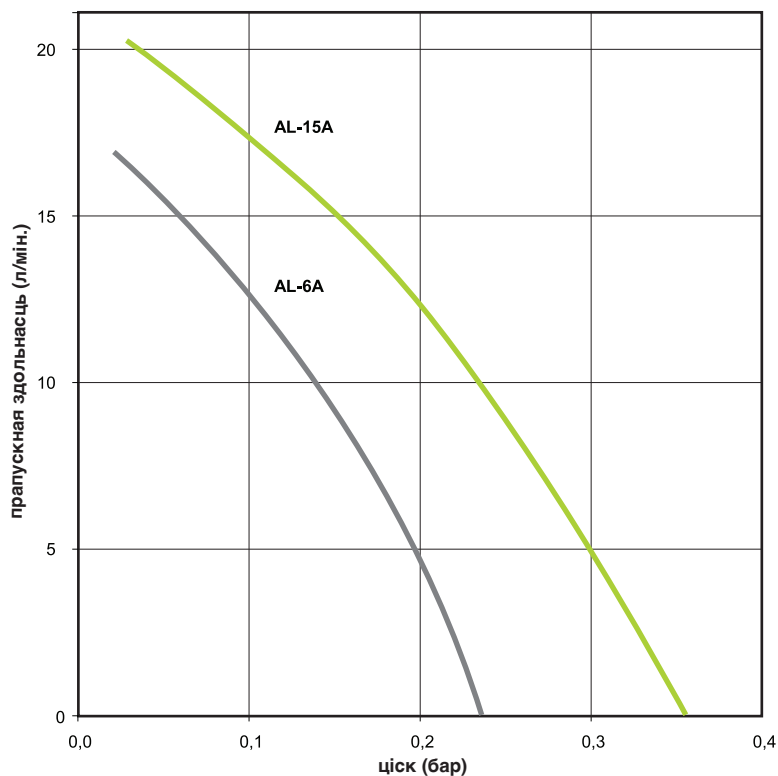


Мадэлі	AL-6A/AL-6SA	AL-15A/AL-15SA
Ток	0,1 A	0,2 A
Магутнасць	13 W	26 W
Узровень шуму	27 dB	29 dB
Маса	2,4 kg	2,4 kg
Макс. раб. ціск	100 mbar	
Памеры Д x Ш x В	150 mm x 130 mm x 111 mm	
Напруга, частата	230V 50Hz	
Ступень абароны IP	IP54	

Прадстаўленая інфармацыя заснавана на выніках выпрабаванняў для намінальнай адзінкі. Спецыфікацыя можа быць змененая без папярэджання.

## ALITA\_Лінейныя паветраныя помпы

Мадэлі для працы пад ціскам і  
пад вакуумам  
**AL-40SA, AL-60SA, AL-80SA**

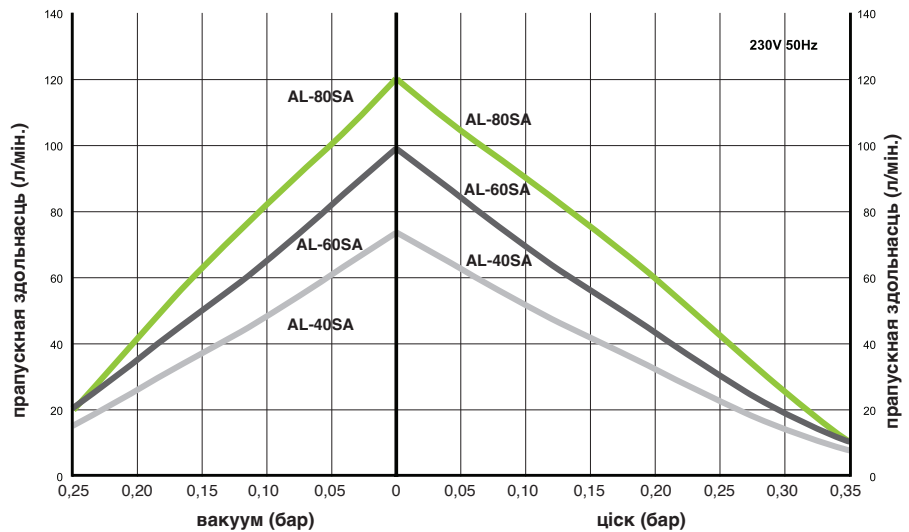

Мадэлі	AL-40SA	AL-60SA	AL-80SA
Магутнасць	48 W	72 W	86 W
Узровень шуму	36 dB	38 dB	39 dB
Маса	5.6 kg	6.5 kg	6.5 kg
выхад $\varnothing$	1/4" FPT		
Максімум працоўны ціск	210 mbar		
Максімум працоўны вакуум	150 mbar		
Спажываная магутнасць (максімальная працоўны ціск)	40 W	50 W	52 W
Напруга, частата	230V 50Hz		
Ступень абароны IP	IP54		
Памеры Д x Ш x В	205 mm x 173 mm x 202 mm		

Прадстаўленая інфармацыя заснавана на выніках выпрабаванняў для намінальнай адзінкі. Спецыфікацыя можа быць змененая без папярэджання.

# 1

**Лінейныя паветраныя помпы Alita  
(мембранныя паветранадзімалкі)**

—

**1.3  
Мадэлі OEM серыі**

# 1

**Лінейныя паветраныя помпы Alita**  
(мембранныя паветранадзімалкі)

---

**1.3**

**Мадэлі OEM серыі**



## ALITA\_Лінейныя паветраныя помпы

Мадэлі OEM серыі



старонка 1 з 2

У дадатак шырокай лінейкі стандартных мадэляў помпаў прапануваем арыгінальнае абсталяванне вытворцы - OEM серыю лінейных паветраных помпаў, якія прызначаныя для спецыялізаванага ўжывання ў розных галінах прамысловасці.



AL-6B  
AL-15B  
AL-20B

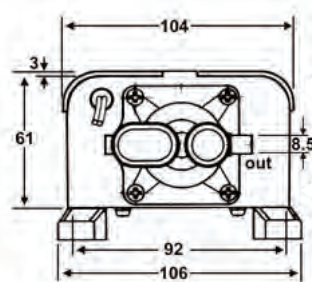



AL-6SB  
AL-15SB  
AL-20SB



AL-30B  
AL-40B  
AL-50B

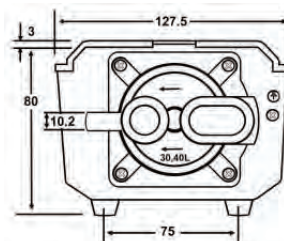

AL-30SB  
AL-40SB  
AL-50SB





**ALITA\_Лінейныя паветраныя помпы**



Мадэлі OEM серыі

старонка 2 з 2

**AL-60B**



**AL-60SB**

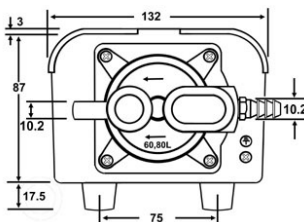

**AL-80B**

**AL-100B**



Напорнае падлучэнне: 15 mm (2x)  
Памеры: 133x175x105 mm

**AL-80SB**

**AL-100SB**



Напорнае падлучэнне : 15 mm (2x)  
Вакумнае падлучэнне: 10 mm  
Памеры: 133x175x105 mm



**INECO**

**IN-ECO, spol. s r.o.**  
Radlinského 13  
034 01 Ružomberok  
Славакія  
**T** +421 44 4304662  
**E** info@in-eco.by  
www.in-eco.by

12.08.2021