
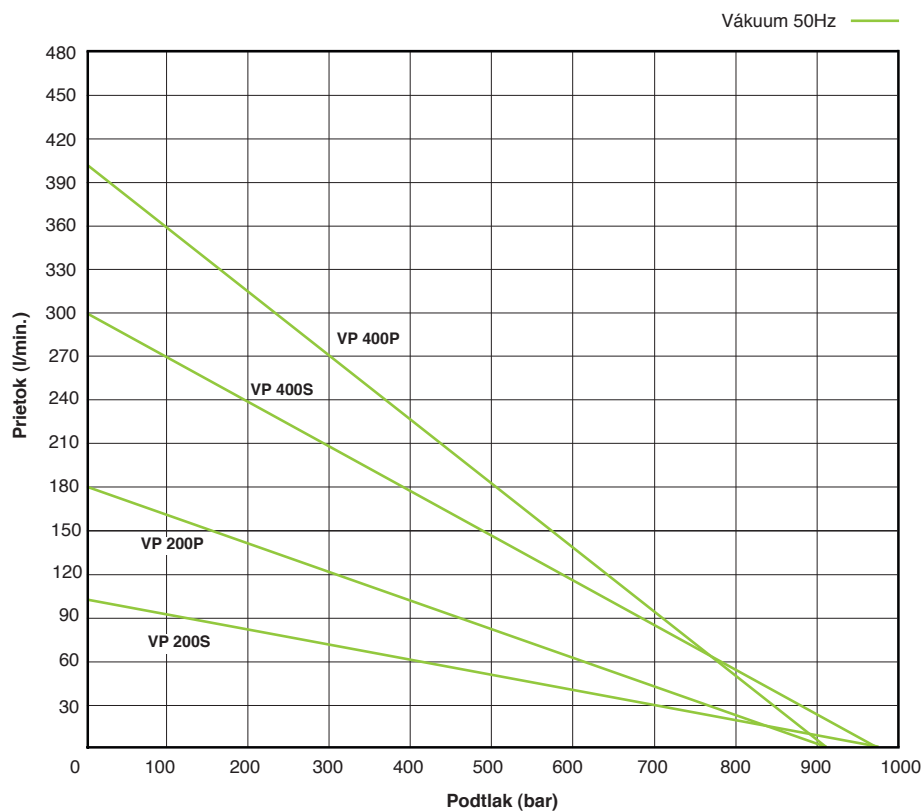


## Piestové vývevy VP

Modely VP 200P, VP 200S, VP 400P, VP 400S



Model	VP 200S	VP 200P	VP 400S	VP 400P
Max. príkon	500 W	500 W	1 kW	1 kW
Úroveň hlučnosti	66,5 dB	66 dB	66 dB	66 dB
Hmotnosť	10,2 kg	9,2 kg	29 kg	29 kg
Výstup $\varnothing$	vnútorný závit 1/4"	vnútorný závit 1/4"	vnútorný závit 1/2"	vnútorný závit 1/2"
Maximálny podtlak	987 mbar	907 mbar	987 mbar	907 mbar
Maximálny prietok	105 L / min	180 L / min	300 L / min	400 L / min
Napätie / frekvencia	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230 V / 50Hz	230 V / 50Hz
Tepelná ochrana	145 $\pm$ 5% °C	145 $\pm$ 5% °C	145 $\pm$ 5% °C	145 $\pm$ 5% °C
Krytie IP	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54
Rozmery D x Š x V	270 x 135 x 202 mm	250 x 128 x 203 mm	450 x 350 x 280	450 x 350 x 280 mm
Inštaláčn. rozmery	225 x 90 mm (M6)	203,5 x 89 mm (M6)	240 x 320 mm (M6)	240 x 320 (M6)

Jednofázové zariadenia sú navrhnuté s +/- 10% prípustnou odchýlkou. Prezentované informácie sú založené na výsledkoch testov pre nominálnu jednotku. Špecifikácia je predmetom zmeny bez upozornenia.



Výrobky spĺňajú podmienky Smernice 2002/95/ES Európskeho parlamentu a Rady z 27. januára 2003 o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach.



Piestové vývevy zodpovedajú smernici pre strojné zariadenia. Európskeho spoločenstva (CE).